

# BTK-UB型 鋼製棚受け コンパクトタイプ



- 高寸法が棚受BTK型の半分以下。壁取付面が短くコンパクトな仕様です。
- 天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。
- 深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側に補強板で強化した安全設計です。
- 石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。
- コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。

**【注意】**


- 棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広がっています。現品にてご確認ください。

**【付属品】**

- 十字穴付丸皿木ねじ

	価格	1箱
BTK-UB100型	3,370	10個
BTK-UB120型	4,680	10個
BTK-UB160型	6,750	10個


**【転倒防止金具として】**

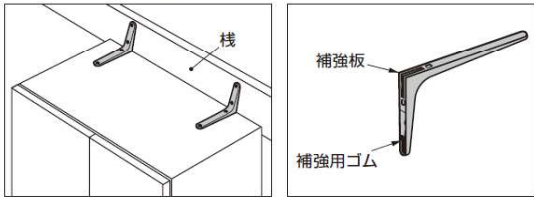

**従来タイプの棚受**



**BTK-UB型**



高寸法がBTK型(従来品)の半分以下、見た目もスッキリしました。

BTK型とBTK-UB型の高さ寸法の対比

- ・BTK-240型：BTK-UB100型
- ・BTK-300型：BTK-UB120型
- ・BTK-380型：BTK-UB160型

部品名	材料	仕上/色	取付用木ねじ(頭のみ)
BTK-UB型棚受 (ホワイト)	鋼 (SECC)	粉体焼付塗装/ホワイト	焼付塗装/ホワイト
BTK-UB型棚受 (ブラック)		粉体焼付塗装/ブラック	焼付塗装/ブラック
BTK-UB型棚受 (アンバー)		焼付塗装/アンバー	
補強用ゴム	ゴム(EPM)	-	

注文コード	品番	色	H	L	B	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	P <sub>5</sub>	P <sub>6</sub>	耐荷重kgf/1ヶ
800-033-596	BTK-UB100W	ホワイト	99.5	199	18	176	91	45	85	45	-	12
800-033-597	BTK-UB100B	ブラック										
800-033-598	BTK-UB100UM	アンバー										
800-033-599	BTK-UB120W	ホワイト	119.5	238.5	20	206.5	92.5	105.5	71.5	45	20	
800-033-600	BTK-UB120B	ブラック										
800-033-601	BTK-UB120UM	アンバー										
800-033-602	BTK-UB160W	ホワイト	159	318	23	285	145	65	145	91	65	25
800-033-603	BTK-UB160B	ブラック										
800-033-604	BTK-UB160UM	アンバー										

品番	d	取付穴数N	質量g	A	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>5</sub>	C <sub>6</sub>	R	付属ねじサイズ
BTK-UB100	4	5	170	8	(7)	(14)	(19)	(12)	-	(10)	(35)	3.5×16 (1本)
BTK-UB120		6	230		(8)	(16)	(21)	(21.5)	(18)			3.5×25 (1本)
					(9)	(19.5)	(24.5)	(25)	(22)			3.5×32 (2本)
BTK-UB160	5	380	10	(9)	(19.5)	(24.5)	(25)	(22)	(52)	3.5×38 (1本)		
												3.5×45 (1本)
												3.5×20 (1本)
												3.8×32 (1本)
												3.8×38 (1本)
												4.5×25 (1本)
												4.5×45 (2本)